

Bulletin 05/2013

Kondenzační jednotky
OPTYMA™ SLIM PACK

Hermetické pístové kompresory
Danfoss

Kondenzační jednotky
CUBO SKOPD

Měděné trubky

Izolace

Výprodej - DORIN

Kondenzační jednotka Optyma™ Slim Pack

Jednotka lehké váhy s výkonností váhy těžké.

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY OPTYMA™ SLIM PACK

Jednotka lehké váhy s výkonností váhy těžké

Nové Optyma™ Slim Pack

S rozsahem chladicích výkonů od 3,4 kW a 10,6 kW a chladivý R404A/ R507 nebo R134a jsou jednotky Slim Pack výbornou alternativou pro chladicí zařízení se středními vypařovacími teplotami, např. v mini supermarketech, restauracích, vinných sklepech, prodejnách se smíšeným zbožím, večerkách, prodejnách u čerpacích stanic, v chlazeném řetězci atd.

Výhody:

Napěťové relé chrání při kolísání napětí

Spirálové kompresory Danfoss jsou zárukou tichého provozu bez vibrací.

Lehké a kompaktní pro snadný transport a manipulaci

Lehčí než 87 kg. Jsou nejlehčími jednotkami na trhu, jejich hmotnost je o 15 až 60 kg nižší než u jiných venkovních jednotek.



Energeticky úsporné díky dobrému účinníku \cos

Elektrické krytí IP54.


Optimalizace skladu použitím spirálových kompresorů pro více chladiv

Snadno čistitelné mikrokanálové výměníky tepla zajistí delší životnost a optimální účinnost


Spolehlivé kompresory Danfoss a mikrokanálové výměníky tepla zkracují údržbu a prodlužují dobu provozu

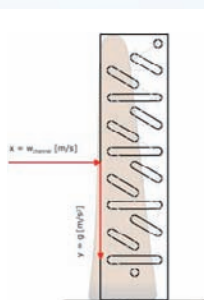

Standardní výměník tepla

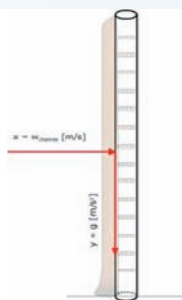

Mikrokanálový výměník tepla

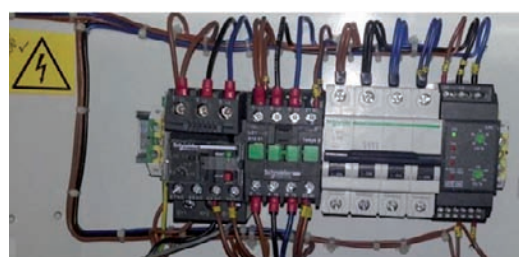

Kondenzační jednotky Optyma™ Slim Pack, rozsah -20 až +10°C, R404A

Model	Chladicí výkon (kW) R404A, Vypař. Tep. = -10°C/Tep. okolí 32°C	Objednací číslo	Elektrické připojení	Katalogová cena bez DPH	Akční cena bez DPH
OP-SLPMLZ015ME	3,40	110493	400 V	51 136	28 125
OP-SLPMLZ021ME	4,50	110494	400 V	52 580	28 919
OP-SLPMLZ026ME	5,35	110495	400 V	53 535	29 444
OP-SLPMLZ030ME	7,30	110496	400 V	65 377	35 957
OP-SLPMLZ038ME	8,50	110497	400 V	66 538	36 596
OP-SLPMLZ045ME	9,90	110498	400 V	77 684	42 726
OP-SLPMLZ048ME	10,60	110499	400 V	85 579	47 068

Kondenzační jednotky skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň)

MTZ HERMETICKÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY MANEUROP



BEIJER REF Czech s.r.o. je oficiální distributor
výrobků značky Danfoss v ČR



MTZ Hermetické pístové kompresory

Kompresory MTZ jsou dodávány s náplní oleje (polyolesterový olej Maneurop 160PZ), s díly pro upevnění a vývodkami Rotolock s nátrubky pro pájení. Kompresory jsou vybaveny olejoznakem a přípojkou pro vyrovnání hladiny oleje (šroubení 10 mm).

Danfoss MTZ kompresory, rozsah -30 až +10°C, R404A

Model	Chladicí výkon (kW) R404A, Vypař. tep. = -10°C/Tep. kondenzační 45°C	Objednáací číslo	Elektrické připojení	Katalogová cena bez DPH	Akční cena bez DPH
MTZ28-4VI	3,43	110012	400 V	19 737	8 290
MTZ40-4VI	5,33	110280	400 V	25 284	10 619
MTZ64-4VI	8,13	110291	400 V	34 547	14 509
MTZ80-4VI	10,52	110281	400 V	43 886	18 432
MTZ100-4VI	12,28	110288	400 V	58 773	24 684
MTZ125-4VI	15,71	110294	400 V	70 357	29 550

Kompresory skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň)

KONDEZAČNÍ JEDNOTKY



Kondenzační jednotky CUBO Packs

Kondenzační jednotky CUBO Packs jsou určeny k venkovní instalaci s velmi nízkou hlučností.

BRQ řada je k dispozici v následujících verzích:

MT - středně teplotní s kompresorem **COPELAND SCROLL**

MT D - středně teplotní s kompresorem **COPELAND DIGITAL SCROLL**

Kondenzační jednotky CUBO Packs, rozsah +5 -15°C, R404A

Model	Chladicí výkon (kW) R404A, Vypař. Tep. = -10°C/Tep. okolí 32°C	Objednáací číslo	Elektrické připojení	Katalogová cena bez DPH	Akční cena bez DPH
BRQ1 C 025 MT	4,13	370004	400 V	48 212	30 490
BRQ1 C 030 MT	4,79	370001	400 V	48 959	30 990
BRQ1 C 030 MT D	4,79	370010	400 V	63 124	44 990
BRQ2 C 040 MT D	7,26	370011	400 V	82 142	55 990

Kondenzační jednotky skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň)

MĚDĚNÉ TRUBKY

Trubky Cu tvrdé, měkké, izolované, izolované - dual

Typ	Rozměr	Objednací číslo	Balení m.	Katalogová cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Trubka tvrdá, R 290	8,00 x 1,0	150065	80	52	49
Trubka tvrdá, R 290	10,00 x 1,0	150009	50	67	55
Trubka tvrdá, R 290	12,00 x 1,0	150010	50	82	67
Trubka tvrdá, R 290	15,00 x 1,0	150011	60	104	85
Trubka tvrdá, R 290	16,00 x 1,0	150012	60	111	93
Trubka tvrdá, R 290	18,00 x 1,0	150013	50	125	101
Trubka tvrdá, R 290	22,00 x 1,0	150014	50	155	125
Trubka tvrdá, R 290	28,00 x 1,0	150015	50	201	165
Trubka tvrdá, R 290	28,00 x 1,5	150023	50	293	235
Trubka tvrdá, R 290	35,00 x 1,5	150024	25	300	295
Trubka tvrdá, R 290	42,00 x 1,5	150017	25	452	356
Trubka tvrdá, R 290	54,00 x 2,0	150018	25	773	650
Trubka tvrdá, R 290	64,00 x 2,0	150019	5	941	750
Trubka tvrdá, R 290	76,10 x 2,0	150020	5	1 125	895
Trubka tvrdá, R 290	88,90 x 2,0	150021	5	1 319	1 039
Trubka tvrdá, R 290	108,00 x 2,5	150022	5	2 129	1 678
Trubka měkká, R 220	6,00 x 1,0	150001	35	39	31
Trubka měkká, R 220	8,00 x 1,0	150002	35	54	43
Trubka měkká, R 220	10,00 x 1,0	150003	35	68	54
Trubka měkká, R 220	12,00 x 1,0	150004	35	83	67
Trubka měkká, R 220	15,00 x 1,0	150005	25	105	85
Trubka měkká, R 220	16,00 x 1,0	150006	25	112	89
Trubka měkká, R 220	18,00 x 1,0	150007	25	127	100
Trubka měkká, R 220	22,00 x 1,0	150008	25	158	128
Trubka izolovaná, R 220	1/4 x 0,8	150038	2 x 25	47	37
Trubka izolovaná, R 220	3/8 x 0,8	150039	2 x 25	71	54
Trubka izolovaná, R 220	1/2 x 0,8	150040	2 x 25	96	65
Trubka izolovaná, R 220	5/8 x 1,0	150042	25	141	110
Trubka izolovaná, R 220	3/4 x 1,0	150043	25	169	130
Trubka izolovaná, R 220	7/8 x 1,0	150044	25	198	150
Trubka izolovaná - dual, R 220	1/4 x 0,8 + 3/8 x 0,8	150025	20	122	90
Trubka izolovaná - dual, R 220	1/4 x 0,8 + 1/2 x 0,8	150026	20	144	101
Trubka izolovaná - dual, R 220	3/8 x 0,8 + 5/8 x 1,0	150027	20	219	165
Trubka izolovaná - dual, R 220	1/4 x 0,8 + 5/8 x 1,0	150035	20	263	185

Měděné trubky skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň). Trubky izolované je možné dodat i v metrických rozměrech s tloušťkou stěny 1 mm.


IZOLACE

Izolace

Nový AC/Armaflex® je spolehlivá pružná izolace s dlouhodobým účinkem zabraňující kondenzaci díky jedinečné kombinaci své extrémně nízké tepelné vodivosti a vysokého odporu proti difúzi vodní páry. K dalším přednostem se řadí delší životnost a vyšší energetická účinnost izolovaného zařízení. To umožňuje dosáhnout během provozní životnosti zařízení dodatečných energetických i finančních úspor. Díky jedinečné mikrobuněčné struktuře má nový AC/Armaflex větší pevnost, která umožňuje ještě snadnější montáž. Vaše výhoda: Rychlejší a snazší montáž šetří ještě více času i peněz.

Výhody:

- Velmi nízká tepelná vodivost ($\lambda_0 \text{ } ^\circ\text{C} \leq 0,038 \text{ W/mK}$)
- Moderní materiál z pěny s mikrobuněčnou strukturou
- Spolehlivá kvalita a bezpečnost díky doзору nezávislých institucí
- Rozměrová stálost pro přesnost řezání tvarovek
- Rychlá a snadná montáž šetří Váš čas a peníze
- Velmi vysoký součinitel difúzního odporu vodní páry ($\mu \geq 7 \text{ 960}$)
- Trvale udržitelné řešení ochrany proti kondenzaci

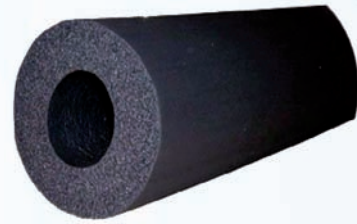

Izolace AC/Armaflex®


Typ	Balení m.	Objednací číslo	Katalogová cena bez DPH	Akční cena 1 metru bez DPH při odběru celého balení	Akční cena 1 metru bez DPH
Izolace Armaflex AC 12 x 13mm	152	170015	20	13	15
Izolace Armaflex AC 18 x 13mm	118	170017	24	15	18
Izolace Armaflex AC 22 x 13mm	84	170018	27	17	20
Izolace Armaflex AC 35 x 13mm	58	170020	34	21	26
Izolace Armaflex AC 18 x 19mm	60	170027	43	27	32
Izolace Armaflex AC 22 x 19mm	56	170028	49	31	37
Izolace Armaflex AC 28 x 19mm	48	170029	59	37	44
Izolace Armaflex AC 22 x 25mm	44	170149	214	135	160
Izolace Armaflex AC 42 x 25mm	22	170152	345	217	259

Izolace těchto i dalších rozměrů skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň).

IZOLOVANÉ OBJÍMKY

Izolované objímky

Izolované objímky AF/Armafix® eliminují tepelné mosty a vlhkost v místě upevnění potrubí. Povrch objímky je kovový, předchází se tak deformaci při upnutí kovové nosné spojky.



Izolované objímky AF/Armafix®

Typ	Balení m.	Objednací číslo	Katalogová cena bez DPH	Akční cena 1 kusu bez DPH při odběru celého balení	Akční cena 1 kusu bez DPH
FX-2-10/12	32	170051	42	26	29
FX-2-15/18	32	170053	44	28	31
FX-2-22/25	32	170055	46	29	32
FX-2-28/30	32	170057	47	30	33
FX-2-35/38	28	170059	57	36	40
FX-2-42/45	28	170061	60	38	42
FX-4(3)-10/12	28	170076	46	29	32
FX-4(3)-15/18	28	170078	47	30	33
FX-4(3)-22/25	28	170079	52	33	36

Izolované objímky těchto i dalších rozměrů skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň).

POLOHERMETICKÉ KOMPRESORY DORIN

VÝPRODEJ

Polohermetické kompresory Dorin

Polohermetické kompresory řady H mají oproti původní řadě K optimalizovanou ventilovou desku a elektromotor s nižším příkonem.

Polohermetické kompresory Dorin, rozsah +10 -20°C, R404A

Model	Chladicí výkon (kW) R404A, Vypař. Tep. = -10°C/Tep. okolí 32°C	Objednací číslo	Elektrické připojení	Katalogová cena bez DPH	Výprodejní cena bez DPH
H100CC	2,61	200009	400 V	18 109	9 590
H150CC	3,19	200002	400 V	18 300	11 590
H250CC	5,26	200005	400 V	20 100	15 690
H280CC	5,95	200023	400 V	20 973	11 090
H300CC	6,18	200017	400 V	24 245	12 790
H350CC	7,50	200006	400 V	24 245	12 790



Polohermetické kompresory Dorin, rozsah -5 -40°C, R404A

Model	Chladicí výkon (kW) R404A, Vypař. Tep. = -25°C/Tep. okolí 32°C	Objednací číslo	Elektrické připojení	Katalogová cena bez DPH	Výprodejní cena bez DPH
H250CS	3,05	200015	400 V	20 973	11 090
H280CS	3,17	200024	400 V	21 665	11 490
H390CS	4,78	200018	400 V	28 227	14 890
H403CS	5,59	200027	400 V	36 082	18 290
K1000CS	13,30	200001	400 V	52 389	34 890

POLOHERMETICKÉ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY DORIN

Polohermetické kondenzační jednotky Dorin, rozsah +10 -20°C, R404A

Model	Chladicí výkon (kW) R404A, Vypař. Tep. = -10°C/Tep. okolí 32°C	Objednací číslo	Elektrické připojení	Katalogová cena bez DPH	Akční cena bez DPH
AU-H 100CC	2,80	200055	400 V	27 348	14 990
AU-H 300CC	8,18	200077	400 V	45 050	25 290
AU-H 350CC	8,56	200067	400 V	45 050	25 290
UA-H 280CC (dva ventilátory)	6,42	200041	400 V	37 323	18 690



Polohermetické kondenzační jednotky Dorin, rozsah -5 -40°C, R404A

Model	Chladicí výkon (kW) R404A, Vypař. Tep. = -25°C/Tep. okolí 32°C	Objednací číslo	Elektrické připojení	Katalogová cena bez DPH	Akční cena bez DPH
AU-H 200CS	2,80	200060	400 V	29 040	15 790
AU-H 350SB	4,12	200068	400 V	40 177	22 490
UA-H 150CS (dva ventilátory)	2,10	200036	400 V	28 308	14 190
UA-H 180CS (dva ventilátory)	2,35	200049	400 V	29 192	14 590
UA-H 200CS (dva ventilátory)	2,68	200038	400 V	29 040	14 590
UA-H 300CS (dva ventilátory)	4,19	200047	400 V	40 177	19 990
UA-K 300SB (dva ventilátory)	4,90	200032	400 V	40 177	19 990
UA-H 350SB (dva ventilátory)	4,77	200048	400 V	40 177	19 990
UA-H 380SB (dva ventilátory)	5,31	200052	400 V	49 215	24 590
UA-H 403CS (dva ventilátory)	6,50	200053	400 V	59 343	29 990



BEIJER REF Czech s.r.o.

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ CHLAZENÍ

BEIJER REF Czech je výhradním distributorem
těchto značek na českém trhu:



BEIJER REF Czech je autorizovaný distributor celosvětově známých značek
v segmentu chlazení mezi něž patří:



KONTAKT

Plzeň

Podnikatelská 34

Tel.: +420 379 302 111

Praha

Čestlice, Obchodní 132

Tel.: +420 379 302 150

Brno

Chleborádova 39a

Tel.: +420 379 302 170



www.BEIJERREF.cz