

FREDDOX OTOČNÉ PŘEPÍNAČE (IZOLÁTORY)



Otočné přepínače Freddox jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na klimatizační a chladicí zařízení. Navrženy pro bezpečnou práci na jednotkách, vypínače spolehlivě odpojí jednotky od elektrického obvodu.

Všechny modely těží z pouzdra IP65, které chrání před prachem a kapalinami a je vhodné pro nejnáročnější venkovní a vnitřní podmínky.

Odnímatelný mechanismus usnadňuje zapojení odvínače a je dodáván s dvěma kabelovými průchodkami IP68 přizpůsobenými velikosti kabelu pro rychlou instalaci.

Odpínače Freddox mají polohu bezpečnostního zámku „VYPNUTO“, aby se zabránilo nechtěné manipulaci během provozu.

Pro zajištění větší bezpečnosti servisních techniků pracujících současně na stejné instalaci mohou být použity až 3 visací zámky.

8 modelů, ve 3 a 4 pólovém provedení od 20A do 63A, k pokrytí všech potřeb pro obytné, komerční nebo průmyslové aplikace.

(*Visací zámky nejsou součástí balení)

Funkce

- Odnímatelný mechanismus pro usnadnění zapojení kabeláže
- Široký rozsah 20A až 63A vhodný pro většinu aplikací HVAC/R
- Kryt IP65 pro vnitřní i venkovní použití (RAL7047)
- Uzamykatelné v poloze "OFF" až 3 visacími zámky pro současnou bezpečnost během servisu
- Včetně 2x kabelových průchodek IP68, přizpůsobené potřebné velikosti kabelu
- Vhodné pro napájení do 440V / 50 - 60Hz
- Kompatibilní s normou IEC 60947-3
- Soulad s CE a UKCA.





TECHNICKÁ DATA

Freddox otočný přepínač

Model	3 Polový BRIC Code	Provozní proud (A) I _{max} (I _{cw})	Kabelová průchodka	Ø kabelu Min/Max	H (mm)	W (mm)	D (mm)
3P-20A	4401-PRO3P20A65	20A (160A)	M20	6 mm / 11mm	126	101	121
3P-32A	4401-PRO3P32A65	32A (256A)	M25	11mm / 15mm	176	116	136
3P-40A	4401-PRO3P40A65	40A (320A)	M25XL	13mm / 18mm	176	116	136
3P-63A	4401-PRO3P63A65	63A(504A)	M32	16mm / 21mm	240	160	166

Model	4 Polový BRIC Code	Provozní proud (A) I _{max} (I _{cw})	Kabelová průchodka	Ø kabelu Min/Max	H (mm)	W (mm)	D (mm)
4P-20A	4401-PRO4P20A65	20A (160A)	M20	6 mm / 11mm	126	101	121
4P-32A	4401-PRO4P32A65	32A (256A)	M25XL	13mm / 18mm	176	116	136
4P-40A	4401-PRO4P40A65	40A (320A)	M25XL	13mm / 18mm	176	116	136
4P-63A	4401-PRO4P63A65	63A(504A)	M32	16mm / 21mm	240	160	166

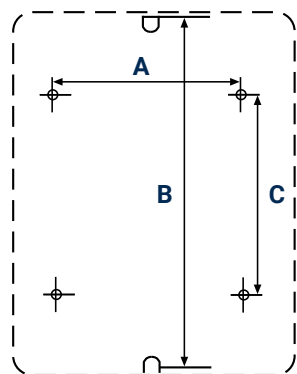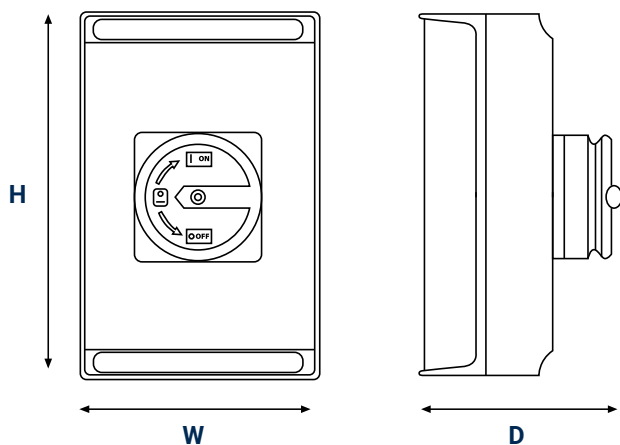

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20A	80	115	80
32A	90	165	90
40A	90	165	90
63A	138	-	179

Výrobce si vyhrazuje právo změnit jakékoli specifikace produktu bez předchozího oznámení. : BeijerRefAB_SwitchIsolator_Freddox_23_CZ